- 体型小，重量轻
- 手指安全型螺丝端子
- 保护等级：面板前：IP 65
- 组合式触点更贴近使用
- 开关种类齐全
- 符合国际通用标准
- 安全锁定结构设计
- 指示灯采用大灯罩视角更广阔
- 采用磨光表面处理，降低反光影响
- 符合CCC,CE, RoHS标准

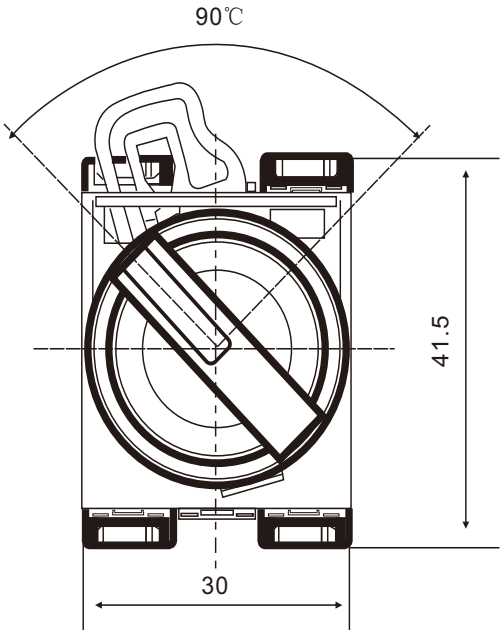

- **IP 65** 防水设计
- 模块化设计更易安装
- 磨光表面，降低反光



技术参数

主要参数

绝缘电阻	100mΩ 以下（DC500V 兆欧表）			
耐电压	触点间:2500VAC/1分钟			指示灯:2500VAC/1分钟
耐振动	误动作:5-55 Hz	单振幅 0.5mm		(指示灯、按钮、带灯按钮、选择开关及钥匙开关)
	误动作:10-500 Hz	单振幅 0.35mm	加速度 50m/s²	(紧急停止开关)
耐久性	耐 久性:30 Hz	单振幅 1.5mm		(指示灯、按钮、带灯按钮、选择开关及钥匙开关)
	耐久性:10-500 Hz	单振幅 0.35mm	加速度 50m/s²	(紧急停止开关)
抗冲击性	误动作:100m/s²			(指示灯、按钮、带灯按钮、选择开关及钥匙开关)
	耐久性:1000m/s²			
	误动作:150m/s²			(紧急停止开关)
	耐久性:1000m/s²			
机械寿命	250,000(仅单触点)			(紧急停止开关)
	瞬时型:5000,000(单触点)	1000,000(双触点)		(指示灯、按钮、带灯按钮)
	交替型:250,000(单触点)	100,000(双触点)		
	250,000(单触点)	100,000(双触点)		(选择开关)
	250,000(单触点)	100,000(双触点)		(钥匙开关)
电气寿命	100,000(仅单触点)			(紧急停止开关)
	100,000(单触点)	50,000(双触点)		(按钮、带灯按钮、选择开关及钥匙开关)

触点特性

额定绝缘电压	600V			
额定通电电流	10A			
额定使用电压	24V、	120V、	240V、	380V
AC(50/60Hz)				
电阻性负载(AC-12)	10A	10A	6A	2A
电感性负载(AC-15)	10A	6A	3A	1.9A
DC				
电阻性负载(AC-12)	8A	2.2A	1.1A	
电感性负载(AC-15)	4A	1.1A	0.55A	

LED灯珠参数

额定电压	电压规格	消耗电流
6V	AC/DC	10mA (R,Y) \ 7mA (G,W,B)
12V	AC/DC	14mA (R,Y) \ 13mA (G,W,B)
24V	AC/DC	10mA (R,Y) \ 7mA (G,W,B)
110V	AC/DC	5mA
230V /240V	AC/DC	3mA

颜色

G：绿色　R：红色　B：蓝色
W：白色　Y：黄色　K：黑色

注:上表中括号“()”内为颜色编码
黄色LED用于指示灯照明按钮开关的白色照明

环境参数

工作温度	-20～+55℃(无结冰)	
工作湿度	45-85% (无结露)	
工作温度	-20～+80℃	
工作湿度	90%RH以下	
防护等级	面板前:IP65(IEC 60529)	端子:IP20(IEC 60529)

手柄位置及复位方式

区分	复位方式				钥匙拔出位置						
	自锁	自复									
2，3位置											
X,旋钮	2	0			A	B		D			
Y,钥匙钮											
L,L自复位/R,R自复位/F,(L/R)自复位	3	R	L	L/R	A	B	C	D	E	F	G

注:选择/钥匙旋转角度90度是标准

PUSH BUTTON 按钮套装 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮套装

技术数据

尺寸

高度/宽度/外观图	mm
尺寸图	mm

BAM22-10-G 平头按钮

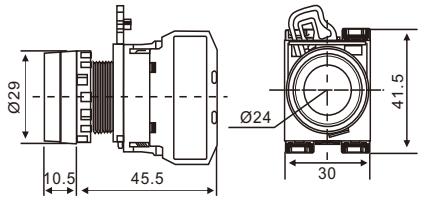

BAM22D-10-G 20 平头带灯按钮

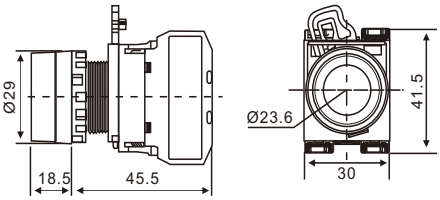

定货数据

按钮孔径	Ø 22

颜色	触点	订购型号	颜色	触点	订购型号
自复位			自复位		
绿色 ●	1 常开	BAM22-10-G	绿色 ●	1 常开	BAM22D-10-G 20
红色 ●	1 常开	BAM22-10-R	红色 ●	1 常开	BAM22D-10-R 20
蓝色 ●	1 常开	BAM22-10-B	蓝色 ●	1 常开	BAM22D-10-B 20
白色 ○	1 常开	BAM22-10-W	白色 ○	1 常开	BAM22D-10-W 20
黄色 ●	1 常开	BAM22-10-Y	黄色 ●	1 常开	BAM22D-10-Y 20
黑色 ●	1 常开	BAM22-10-K	黑色 ●	1 常开	BAM22D-10-K
绿色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22-11-G	绿色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22D-11-G 22
红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22-11-R	红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22D-11-R 22
蓝色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22-11-B	蓝色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22D-11-B 22
白色 ○	1 常开 1 常闭	BAM22-11-W	白色 ○	1 常开 1 常闭	BAM22D-11-W 22
黄色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22-11-Y	黄色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22D-11-Y 22
黑色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22-11-K	黑色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22D-11-K

指示灯参数对照表

列名与电压

代码	18	19	20	21	22
电源			AC · DC		
电压	6V	12V	24V	110V	220/240V

说明

型号说明

BAM22	T	D	10	G	20
系列代码	位置选择	灯模块	触点型式	颜色	灯电压
	T:自锁型	D:灯	10：1常开 01：1常闭 11：1常开1常闭 22：2常开2常闭	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色	22：AC/DC220/240V 21：AC/DC110V 20：AC/DC24V 19：AC/DC12V 18：AC/DC6V

PUSH BUTTON 按钮套装 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮套装

技术数据

尺寸

高度/宽度/外观图	mm
尺寸图	mm

BAM22H-10-G 高位按钮

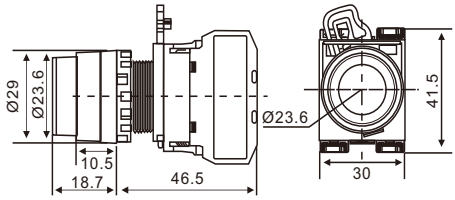

BAM22HD-10 G 20 高位带灯按钮

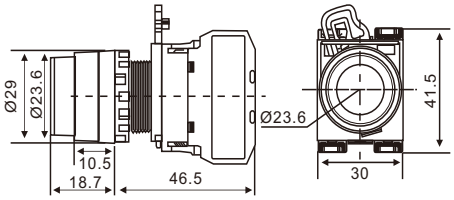

定货数据

按钮孔径 Ø 22

颜色	触点	订购型号	颜色	触点	订购型号
自复位			自复位		
绿色 ●	1 常开	BAM22H-10-G	绿色 ●	1 常开	BAM22HD-10-G 20
红色 ●	1 常开	BAM22H-10-R	红色 ●	1 常开	BAM22HD-10-R 20
蓝色 ●	1 常开	BAM22H-10-B	蓝色 ●	1 常开	BAM22HD-10-B 20
白色 ○	1 常开	BAM22H-10-W	白色 ○	1 常开	BAM22HD-10-W 20
黄色 ●	1 常开	BAM22H-10-Y	黄色 ●	1 常开	BAM22HD-10-Y 20
黑色 ●	1 常开	BAM22H-10-K	黑色 ●	1 常开	BAM22HD-10-K
绿色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22H-11-G	绿色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22HD-11-G 22
红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22H-11-R	红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22HD-11-R 22
蓝色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22H-11-B	蓝色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22HD-11-B 22
白色 ○	1 常开 1 常闭	BAM22H-11-W	白色 ○	1 常开 1 常闭	BAM22HD-11-W 22
黄色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22H-11-Y	黄色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22HD-11-Y 22
黑色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22H-11-K	黑色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22HD-11-K

指示灯参数对照表

列名与电压

代码	18	19	20	21	22
电源			AC · DC		
电压	6V	12V	24V	110V	220/240V

说明

型号说明

BAM22	H	T	D	10	G	20
系列代码	按钮型式	位置选择	灯模块	触点型式	颜色	灯电压
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停钮 H：高位钮 M：蘑菇钮	T：自锁型	D：灯	10：1常开 01：1常闭 11：1常开1常闭 22：2常开2常闭	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色	22：AC/DC220/240V 21：AC/DC110V 20：AC/DC24V 19：AC/DC12V 18：AC/DC6V

PUSH BUTTON 按钮套装 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮套装

技术数据

尺寸

高度/宽度/外观图	mm
尺寸图	mm

BAM22X2-10-K 二位置旋钮

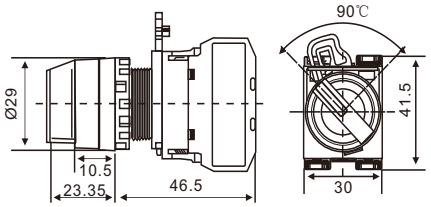

BAM22X3-10-K 三位置旋钮

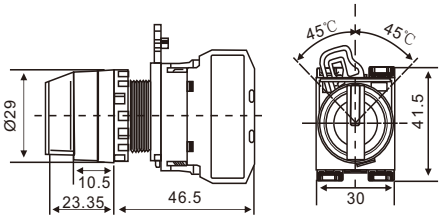

定货数据

按钮孔径	Ø 22

二位选择

颜色	触点	订购型号
二位置	1 常开	BAM22X2-10-K
二位置	1 常闭	BAM22X2-01-K
二位置L自复位	1 常开	BAM22X2L-10-K
二位置R自复位	1 常闭	BAM22X2R-01-K
二位置	1 常开 1 常闭	BAM22X2-11-K
二位置L自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X2L-11-K
二位置R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X2R-11-K

三位选择

颜色	触点	订购型号
三位置	1 常开	BAM22X3-10-K
三位置	1 常闭	BAM22X3-01-K
三位置L自复位	1 常开	BAM22X3L-10-K
三位置R自复位	1 常闭	BAM22X3R-01-K
三位置L/R自复位	1 常闭	BAM22X3F-01-K
三位置	1 常开 1 常闭	BAM22X3-11-K
三位置L自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X3L-11-K
三位置R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X3R-11-K
三位置L/R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X3F-11-K

指示灯参数对照表

二位置/动作说明



三位置/动作说明



说明

型号说明

BAM22	X	2	L	D	10	G	20
系列代码	按钮型式	位置选择	位置选择	灯模块	触点型式	颜色	灯电压
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停按钮 H：高位按钮 M：蘑菇钮	2：二位 3：三位	无：默认 L：L自复位 R：R自复位 F：L/R自复位	D：灯	10：1常开 01：1常闭 11：1常开1常闭 22：2常开2常闭	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色	22：AC/DC220/240V 21：AC/DC110V 20：AC/DC24V 19：AC/DC12V 18：AC/DC6V

PUSH BUTTON 按钮套装 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮套装

技术数据

尺寸

高度/宽度/外观图	mm
尺寸图	mm

BAM22X2D-10-R 22 二位置旋钮

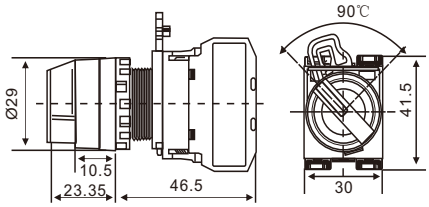

BAM22X3D-10-G 22 三位置旋钮

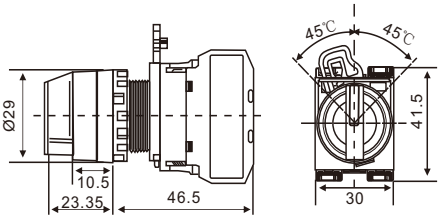

定货数据

按钮孔径	Ø 22

二位带灯选择

颜色	触点	订购型号
二位置	1 常开	BAM22X2D-10-R 22
二位置	1 常闭	BAM22X2D-01-R 22
二位置L自复位	1 常开	BAM22X2LD-10-R 22
二位置R自复位	1 常闭	BAM22X2RD-01-R 22
二位置	1 常开 1 常闭	BAM22X2D-11-R 22
二位置L自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X2LD-11-R 22
二位置R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X2RD-11-R 22

三位带灯选择

颜色	触点	订购型号
三位置	1 常开	BAM22X3D-10-G 22
三位置	1 常闭	BAM22X3D-01-G 22
三位置L自复位	1 常开	BAM22X3LD-10-G 22
三位置R自复位	1 常闭	BAM22X3RD-01-G 22
三位置L/R自复位	1 常闭	BAM22X3FD-01-G 22
三位置	1 常开 1 常闭	BAM22X3D-11-G 22
三位置L自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X3LD-11-G 22
三位置R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X3RD-11-G 22
三位置L/R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22X3FD-11-G 22

指示灯参数对照表

列名与电压

代码	18	19	20	21	22
电源			AC · DC		
电压	6V	12V	24V	110V	220/240V

说明

型号说明

二位置/动作说明



三位置/动作说明



BAM22	X	2	L	D	10	G	20
系列代码	按钮型式	位置选择	位置选择	灯模块	触点型式	颜色	灯电压
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停按钮 H：高位按钮 M：蘑菇钮	2：二位 3：三位	无：默认 L：L自复位 R：R自复位 F：L/R自复位	D：灯	10：1常开 01：1常闭 11：1常开1常闭 22：2常开2常闭	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色	22：AC/DC220/240V 21：AC/DC110V 20：AC/DC24V 19：AC/DC12V 18：AC/DC6V

PUSH BUTTON 按钮套装 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮套装

技术数据

尺寸

高度/宽度/外观图	mm
尺寸图	mm

BAM22Y2-10 二位置钥匙钮

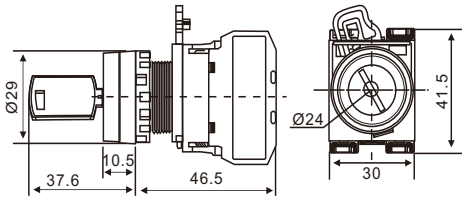

BAM22Y3-10 三位置钥匙钮

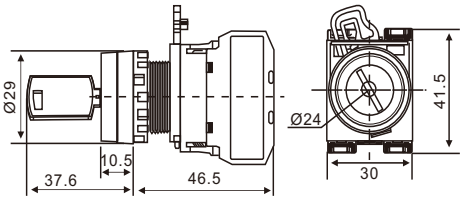

定货数据

按钮孔径	Ø 22

二位钥匙钮

颜色	触点	订购型号
二位置	1 常开	BAM22Y2-10
二位置	1 常闭	BAM22Y2-01
二位置L自复位	1 常开	BAM22Y2L-10
二位置R自复位	1 常闭	BAM22Y2R-01
二位置	1 常开 1 常闭	BAM22Y2-11
二位置L自复位	1 常开 1 常闭	BAM22Y2L-11
二位置R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22Y2R-11

三位钥匙钮

颜色	触点	订购型号
三位置	1 常开	BAM22Y3-10
三位置	1 常闭	BAM22Y3-01
三位置L自复位	1 常开	BAM22Y3L-10
三位置R自复位	1 常闭	BAM22Y3R-01
三位置L/R自复位	1 常闭	BAM22Y3F-01
三位置	1 常开 1 常闭	BAM22Y3-11
三位置L自复位	1 常开 1 常闭	BAM22Y3L-11
三位置R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22Y3R-11
三位置L/R自复位	1 常开 1 常闭	BAM22Y3F-11

指示灯参数对照表

二位置/动作说明



三位置/动作说明



说明

钥匙取出位置	左,中,右

注:
自复位置钥匙钮,钥匙取出位置不能为自复位动作位置

型号说明

BAM22	Y	2	L	10	A
系列代码	按钮型式	位置选择	位置选择	触点型式	钥匙取出位置
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停按钮 H：高位按钮 M：蘑菇钮	2：二位 3：三位	无:默认 L：L自复位 R：R自复位 F：L/R自复位	10：1常开 01：1常闭 11：1常开1常闭 22：2常开2常闭	A：左侧 B：中间 C：右侧

PUSH BUTTON 按钮套装

BAM系列





BAM22 系列按钮套装

技术数据

尺寸

高度/宽度/外观图	mm
尺寸图	mm

BAM22M-10-G 蘑菇头按钮

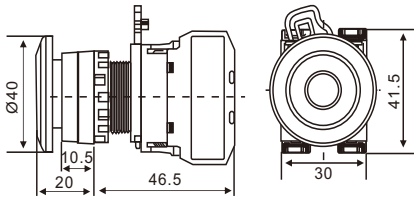

BAM22MD-10-G 20 蘑菇头带灯按钮

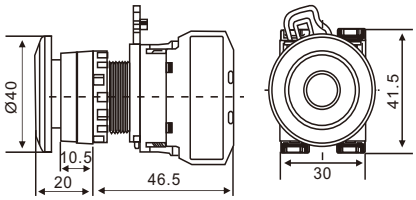

定货数据

按钮孔径	Ø 22

颜色	触点	订购型号	颜色	触点	订购型号
绿色 ●	1 常开	BAM22M-10-G	绿色 ●	1 常开	BAM22MD-10-G 20
红色 ●	1 常开	BAM22M-10-R	红色 ●	1 常开	BAM22MD-10-R 20
蓝色 ●	1 常开	BAM22M-10-B	蓝色 ●	1 常开	BAM22MD-10-B 20
白色 ○	1 常开	BAM22M-10-W	白色 ○	1 常开	BAM22MD-10-W 20
黄色 ●	1 常开	BAM22M-10-Y	黄色 ●	1 常开	BAM22MD-10-Y 20
黑色 ●	1 常开	BAM22M-10-K	黑色 ●	1 常开	BAM22MD-10-K
绿色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22M-11-G	绿色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22MD-11-G 22
红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22M-11-R	红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22MD-11-R 22
蓝色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22M-11-B	蓝色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22MD-11-B 22
白色 ○	1 常开 1 常闭	BAM22M-11-W	白色 ○	1 常开 1 常闭	BAM22MD-11-W 22
黄色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22M-11-Y	黄色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22MD-11-Y 22
黑色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22M-11-K	黑色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22MD-11-K

指示灯参数对照表

列名与电压

代码	18	19	20	21	22
电源			AC · DC		
电压	6V	12V	24V	110V	220/240V

说明

型号说明

BAM22	M	T	D	10	G	20
系列代码	位置选择	位置选择	灯模块	触点型式	颜色	灯电压
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停按钮 H：高位按钮 M：蘑菇钮	T：自锁型	D:灯	10：1常开 01：1常闭 11：1常开1常闭 22：2常开2常闭	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色	22：AC/DC220/240V 21：AC/DC110V 20：AC/DC24V 19：AC/DC12V 18：AC/DC6V

PUSH BUTTON 按钮套装 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮套装

技术数据

尺寸

高度/宽度/外观图	mm
尺寸图	mm

BAM22Z-10-R 急停钮

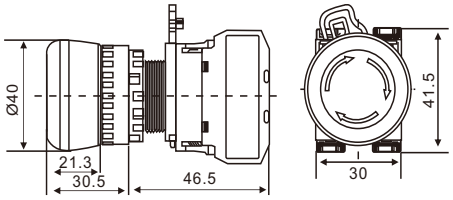

BAM22ZD-10-R 20 急停带灯钮

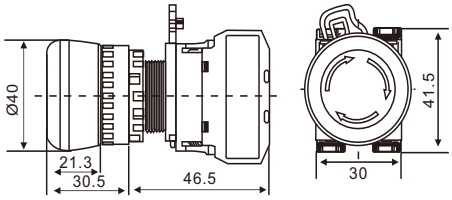

定货数据

按钮孔径	Ø 22

颜色	触点	订购型号
红色 ●	1 常开	BAM22Z-10-R
红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22Z-11-R

颜色	触点	订购型号
红色 ●	1 常开	BAM22ZD-10-R 20
红色 ●	1 常开 1 常闭	BAM22ZD-11-R 22

指示灯参数对照表

列名与电压

代码	18	19	20	21	22
电源			AC · DC		
电压	6V	12V	24V	110V	220/240V

说明

注:按下后呈锁定状态,拉出或顺时针旋转复位即可。

型号说明

BAM22	Z	D	01	R	20
系列代码	位置选择	灯模块	触点型式	颜色	灯电压
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停按钮 H：高位按钮 M：蘑菇钮	D:灯	10：1常开 01：1常闭 11：1常开1常闭 22：2常开2常闭	R：红色	22：AC/DC220/240V 21：AC/DC110V 20：AC/DC24V 19：AC/DC12V 18：AC/DC6V

PUSH BUTTON

按钮头部
BAM系列





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22

BAM22-G 平头按钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22-G
红色	BAM22-R
蓝色	BAM22-B
白色	BAM22-W
黄色	BAM22-Y
黑色	BAM22-K

BAM22D-G 带灯按钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22D-G 20
红色	BAM22D-R 20
蓝色	BAM22D-B 20
白色	BAM22D-W 20
黄色	BAM22D-Y 20
黑色	BAM22D-K

说明

型号说明

BAM22	T	D	G
系列代码	位置选择	灯模块	颜色
	T：自锁型	D：灯	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色

尺寸图 mm



平头按钮头



带灯按钮头





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22

BAM22H-G 高位按钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAMH22-G
红色	BAMH22-R
蓝色	BAMH22-B
白色	BAMH22-W
黄色	BAMH22-Y
黑色	BAMH22-K

BAM22HD-G 高位带灯按钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22HD-G
红色	BAM22HD-R
蓝色	BAM22HD-B
白色	BAM22HD-W
黄色	BAM22HD-Y
黑色	BAM22HD-K

说明

型号说明

BAM22	H	T	D	G
系列代码	按钮型式	位置选择	灯模块	颜色
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停钮 H：高位钮 M：蘑菇钮	T：自锁型	D：灯	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色

尺寸图 mm



高位按钮头

PUSH BUTTON 按钮头部 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径 Ø 22

BAM22X-K 二位旋钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22X2-G
红色	BAM22X2-R
蓝色	BAM22X2-B
白色	BAM22X2-W
黄色	BAM22X2-Y
黑色	BAM22X2-K

BAM22XD-K 二位带灯按钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22DX2-G
红色	BAM22DX2-R
蓝色	BAM22DX2-B
白色	BAM22DX2-W
黄色	BAM22DX2-Y
黑色	BAM22DX2-K

说明

型号说明

BAM22	X	2	L	D	G
系列代码	按钮型式	位置选择	位置选择	灯模块	颜色
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停钮 H：高位钮 M：蘑菇钮	2：二位 3：三位	无:默认 L：L自复位 R：R自复位	D:灯	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色

尺寸图 mm



平头按钮头/带灯按钮头





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径 Ø 22

BAM22X3-K 三位旋钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22X3-G
红色	BAM22X3-R
蓝色	BAM22X3-B
白色	BAM22X3-W
黄色	BAM22X3-Y
黑色	BAM22X3-K

BAM22X3D-K 三位带灯按钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22X3D-G
红色	BAM22X3D-R
蓝色	BAM22X3D-B
白色	BAM22X3D-W
黄色	BAM22X3D-Y
黑色	BAM22X3D-K

说明

型号说明

BAM22	X	3	L	D	G
系列代码	按钮型式	位置选择	位置选择	灯模块	颜色
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停钮 H：高位钮 M：蘑菇钮	2：二位 3：三位	无:默认 L：L自复位 R：R自复位 F：L/R自复位	D:灯	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色

尺寸图 mm



平头按钮头/带灯按钮头





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22

BAM22Y2 二位钥匙钮头

颜色	订购型号
二位钥匙钮	
二位置	BAM22Y2
二位置	BAM22Y2
二位置L自复位	BAM22Y2L
二位置R自复位	BAM22Y2R

BAM22Y3 三位钥匙钮头

颜色	型号
三位钥匙钮	
三位置	BAM22Y3
三位置	BAM22Y3
三位置L自复位	BAM22Y3L
三位置R自复位	BAM22Y3R
三位置L/R自复位	BAM22Y3F

说明

型号说明

BAM22	Y	2	L	A
系列代码	按钮型式	位置选择	位置选择	钥匙取出位置
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停钮 H：高位钮 M：蘑菇钮	2：二位 3：三位	无：默认 L：L自复位 R：R自复位 F：L/R自复位	A：左侧 B：中间 C：右侧

尺寸图 mm



钥匙钮头





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22

BAM22M 蘑菇钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22M-G
红色	BAM22M-R
蓝色	BAM22M-B
白色	BAM22M-W
黄色	BAM22M-Y
黑色	BAM22M-K

BAM22MD 蘑菇带灯钮头

颜色	订购型号
自复位	
绿色	BAM22MD-G
红色	BAM22MD-R
蓝色	BAM22MD-B
白色	BAM22MD-W
黄色	BAM22MD-Y
黑色	BAM22MD-K

说明

型号说明

BAM22	M	T	D	G
系列代码	按钮型式	位置选择	灯模块	颜色
	X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停钮 H：高位钮 M：蘑菇钮	T：自锁型	D:灯	G：绿色 R：红色 B：蓝色 W：白色 Y：黄色 K：黑色

尺寸图 mm



蘑菇钮头

PUSH BUTTON 按钮头部 ●

BAM系列 ●





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22

BAM22Z 急停钮头

颜色	订购型号
急停钮头	
红色 ●	BAM22Z-R

BAM22ZD 急停带灯钮头

颜色	型号
急停带灯钮头	
红色 ●	BAM22ZD-R

说明

型号说明

BAM22	Z	D	R
系列代码	位置选择 X：旋钮 Y：钥匙钮 Z：急停按钮 H：高位按钮 M：蘑菇钮	灯模块 D：灯	颜色 R：红色

尺寸图 mm



急停钮头





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22

BA22-ZJ 安装支架

颜色	订购型号
支架	
黑色 ●	BA22-ZJ

CB22-01 单触点模块

颜色	订购型号
触点模块	
1 常开	CB22-10
1 常闭	CB22-01

说明

尺寸图



安装支架

尺寸图 mm

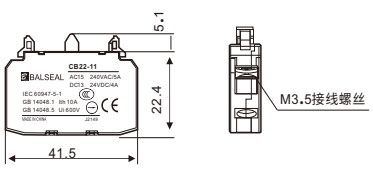

单触点模块





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径 Ø 22

CB22-02 单触点模块

颜色	订购型号
双组触点	
2常开	CB22-20
2常闭	CB22-02

CB22-11 单触点模块

颜色	订购型号
双组触点模块 1NC+1NO	
1 常开 1 常闭	CB22-11

说明

尺寸图 mm



双触点模块

尺寸图 mm



单触点模块





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径 Ø 22

CD22-ADZ LED灯座

颜色	订购型号
灯座	
黑色 ●	CD22-ADZ

CD22-G20 LED灯

颜色	电压	订购型号
LED灯		
绿色:G ●	18:AC/DC6V, 19:AC/DC12V, 20:AC/DC24V, 21:AC/DC110V, 22:AC/DC220/240V	CD22ADN-G-20
红色:R ●		CD22ADN-R-20
蓝色:B ●		CD22ADN-B-20
白色:W ○		CD22ADN-W-20
黄色:Y ●		CD22ADN-Y-20

说明

尺寸图

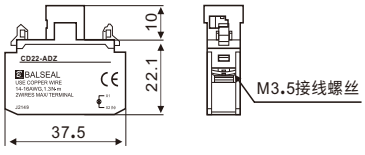

LED灯座

尺寸图 mm



LED灯





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22
配件型号	

说明

F22-T 套筒扳手

订购型号

用于紧固按钮头部	
扳手	F22-T

尺寸图 mm



套筒扳手

F22-ZQ 急停保护罩

订购型号

防止误动作	
急停保护罩	F22-ZQ

尺寸图 mm



急停保护罩





BAM22 系列按钮附件

定货数据

按钮孔径	Ø 22
警示与标牌	

说明

F-ZB 急停警示牌

订购型号

装于急停按饼头部后面，以突出醒目位置。直径60mm	
警示牌	F-ZB

尺寸图



安装支架

F22-B45 标牌框

订购型号

标识牌	
小标牌	F22-B45
大标牌	F22-B51

尺寸图 mm



小标牌



大标牌