INDICATOR **按钮盒** ●

BAX系列 ●



BAX 系列按钮盒

规格数据

安全标准

IEC/EN60529	CSA C22.2 No.14
UI508	CSA C22.2 No.94
UI50	

标准使用条件

使用环境温度	-25-+60℃(无结冰)
相对温度	45-85%RH(无结露)
使用环境温度	-40-+80℃(无结冰)
使用环境	污染等级3

保护等级

IP65/IP67(仅限对应机型配套时)

触电保护等级

ClassII (仅限与对应机型配套时)

材料

箱盖、箱底:ABS

箱盖安装螺丝:低碳钢镀镍

特性说明

保护等级为:IP65 的轻量控制箱。

开孔型可安装Ø22系列的控制元器件。

开孔型可在内部安装端子台,作为中转控制箱。

另备有紧急停止用的黄色外壳型,以及可使安装在面板的控制元器件接线部,保护等级为IP65的触点块保护型控制箱。

BAX-A 按钮盒

开孔数量 订购型号

孔数	外观尺寸	
一孔开孔型	76*76*59.55	BAX-A01
二孔开孔型	76*140*59.55	BAX-A02
三孔开孔型	76*200*59.55	BAX-A03
四孔开孔型	76*200*59.55	BAX-A04
五孔开孔型	76*200*59.55	BAX-A05

BAX-B 按钮盒

颜色 订购型号

孔数	外观尺寸	
无孔安钮盒	76*76*59.55	BAX-B01
无孔安钮盒	76*140*59.55	BAX-B02
无孔安钮盒	76*200*59.55	BAX-B03
无孔安钮盒	76*200*59.55	BAX-B04
无孔安钮盒	76*200*59.55	BAX-B05

尺寸图 mm

BAX-A01
BAX-B01

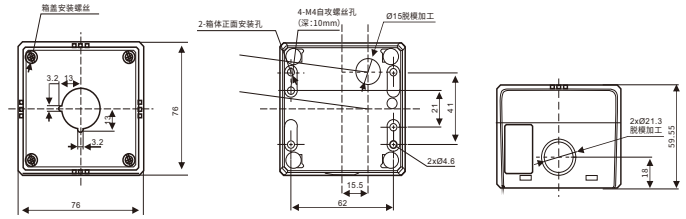

BAX-A02
BAX-B02

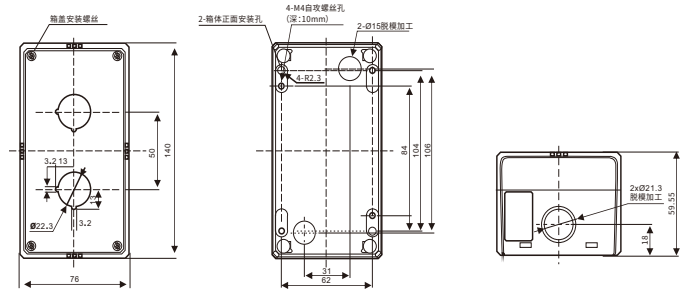

BAX-A03
BAX-B03

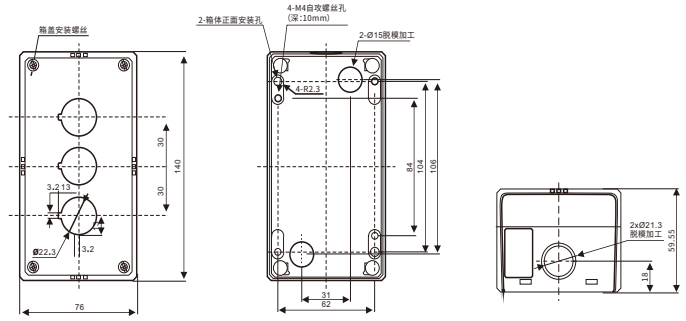

BAX-A05
BAX-B05

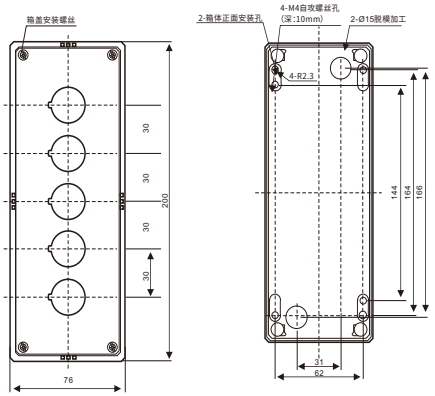

BAX-A04
BAX-B04

