BALSEAL

# BSZ Solid State Relay Heatsink


## comparison table

- Valid product listings
- Invalid product correspondence


### BSZ Solid State Relay Heatsink

| model | BSA | BSC | BSD | Appearance size | Installation method | passing current (A) | weight (g) | appendix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSZ-HH060 | ● | ● | | 50×80×50 | | ≤20A | 100 | |
| BSZ-HH061 | ● | ● | | 70×125×50 | | ≤40A | 200 | |
| BSZ-HH062 | ● | ● | | 110×125×50 | | ≤60A | 300 | |
| BSZ-HH063 | ● | ● | ● | 180×125×50 | | ≤80A | 630 | |
| BSZ-HH064 | ● | ● | | 100×70×80 | | ≤110A | - | |
| BSZ-HH034 | ● | ● | ● | 105×100×80 | | ≤30A | 500 | |
| BSZ-HH035 | ● | ● | ● | 150×88×35 | | ≤20A | 365 | |
| BSZ-HH036 | ● | ● | ● | 150×100×80 | | ≤40A | 700 | |
| BSZ-HH037 | ● | ● | ● | 260×180×50 | | ≤80A | 1400 | |
| BSZ-HH038 | ● | ● | ● | 150×125×135 | | ≤150A | 2100 | |
| BSZ-HH039 | ● | ● | ● | 200×125×135 | | ≤250A | 2800 | |
| BSZ-HH040 | ● | ● | ● | 300×125×135 | | ≤350A | 4200 | |


## Model correspondence chart




BSZ-HH060




BSZ-HH061




BSZ-HH062




BSZ-HH063




BSZ-HH034




BSZ-HH035




BSZ-HH036




BSZ-HH037

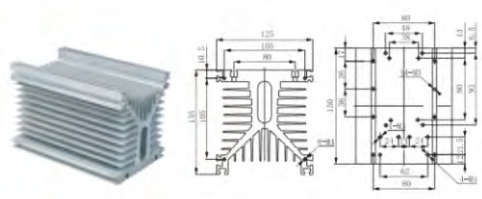

BSZ-HH038

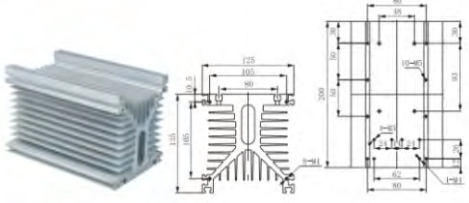

BSZ-HH039

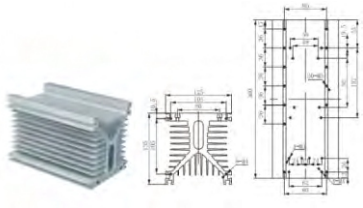

BSZ-HH040